

DESCRIPTION DU PRODUIT

Permatex Gel Dissolvant Rouille est un liquide thixotropique à base acide pour dissoudre la rouille sur les surfaces en fer et en acier. Le produit est appliqué au pinceau et nettoyé avec de l'eau. Ne contient pas de composant réduisant la couche d'ozone.

AVANTAGES DU PRODUIT

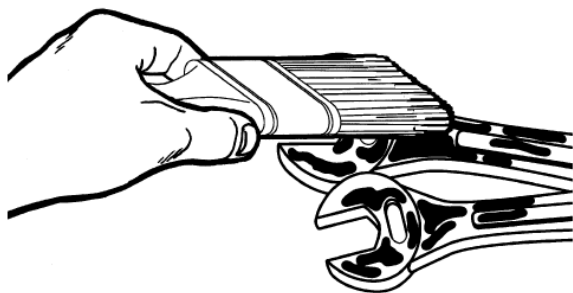
- Ne dégouline ni ne ruisselle pas
- Élimine les frottements
- Se lave avec de l'eau
- Idéal pour la préparation de surfaces à peindre

APPLICATIONS TYPIQUES

Dissout la rouille des métaux et alliages ferreux
Enlève la rouille de machines, outils, bateaux, tuyaux, grillages, fûts, autos, camions, motos, et tracteurs

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Porter des gants en caoutchouc. S'assurer que la surface rouillée soit la plus propre possible, sans huile, graisse et débris mobiles.
2. Brosser généreusement avec le Gel Dissolvant Rouille et insister sur les zones criblées de trous.
3. Laisser à la surface pendant 10-15 minutes. Essuyer les parties peintes immédiatement.
4. Laver avec de l'eau fraîche.
5. Renouveler les applications pour les surfaces les plus sévèrement rouillées, et laisser le produit agir plus longtemps si nécessaire.
6. Limiter les applications à 5 minutes sur les surfaces chromées ou plaquées.

**PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU**

	Valeur typique
Nature chimique	Acide phosphorique
Apparence	Rose
Odeur	Bouquet
Densité	1.2
Viscosité	Gel
Point éclair en °C	Aucun

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis-à-vis du chlore ou pour d'autres matériaux fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en œuvre de ce produit, consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

INFORMATION DE COMMANDE

Référence Produit	Conditionnement
PX35710	Pot de 236ml

STOCKAGE

Les produits doivent idéalement être stockés dans un local frais, sec, dans des cartons fermés à température comprise entre 8 et 28°C, sauf mention différente étiquetée. Le stockage optimal se situe à la moitié inférieure de cette échelle. Afin de prévenir la contamination de produit non utilisé, ne jamais remettre du produit utilisé dans le pot.

REMARQUE

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information uniquement et sont considérées comme fiables. Nous déclinons toute responsabilité concernant les résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle.

Permatex Europe dénie spécifiquement toute garantie, explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produit Permatex Europe et décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires quels qu'ils soient, y compris les pertes de bénéfices.