


Batteries Moto

**TECH
POWER**

EVOLUTION

Bornes

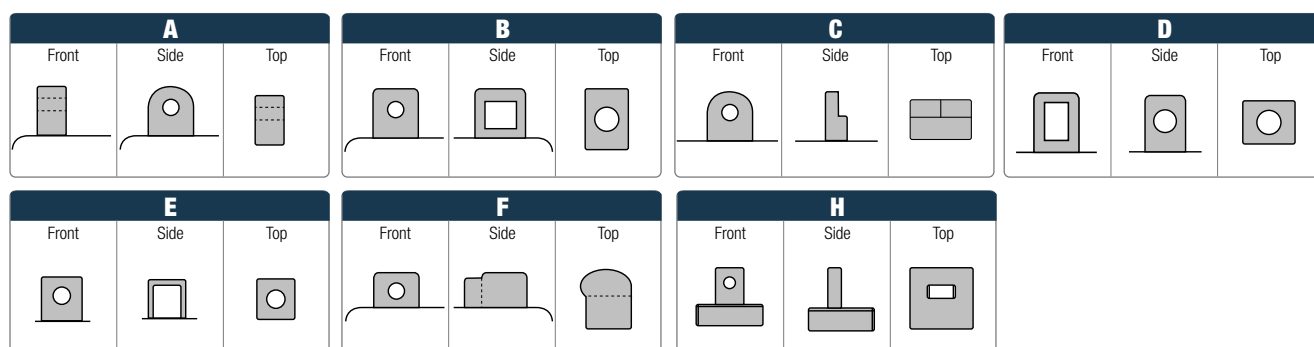

Depuis le 1^{er} février 2021 la vente de batteries avec pack acide est interdite aux particuliers. Les batteries SLA sont livrées chargées et activées.

AGM SLA

AGM SLA



- Batterie prête à l'emploi, chargée et activée
- Sans production de gaz
- Sans entretien
- Plus de puissance au démarrage
- Auto-décharge faible
- Étanche, installation dans toutes les positions

Réf.	Ancienne réf	V	Ah	A (CCA) -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YB4.SLA	YB4L.B	12	4	65	114 x 71 x 86	B
YTX4L.SLA	YTX4L.BS	12	3	50	114 x 71 x 86	B
YB5L.SLA	YB5L.B	12	5	60	120 x 60 x 130	B
YTX5L.SLA	YTX5L.BS	12	5	70	114 x 71 x 107	B
TPZ6.S	-	12	6	70	110 x 70 x 107	B
TPZ7.S	-	12	6	90	113 x 70 x 107	B
YTX7A.SLA	YTX7A.BS	12	6	135	151 x 88 x 94	B
YTX7L.SLA	YTX7L.BS	12	7	90	114 x 71 x 130	B
YT7B.4	-	12	7	110	151 x 65 x 93	E
YB7L.SLA	YB7L.B	12	8	75	135 x 75 x 133	C
YB9.SLA	YB9.B	12	9	130	135 x 75 x 141	C
YT9B.4	-	12	8	120	151 x 70 x 105	E
YTX9.SLA	YTX9.BS	12	8	135	151 x 88 x 107	B
TPZ10.S	-	12	10	190	150 x 87 x 93	E
YB12AL.SLA	YB12AL.A	12	12	150	134 x 80 x 160	C
YT12A.SLA	YT12A.BS	12	10	175	152 x 88 x 106	E
YT12B.4	-	12	12	170	150 x 70 x 130	E
YTX12.SLA	YTX12.BS	12	12	185	151 x 87 x 131	B
YTX12A.SLA	YTX12A.BS	12	10	175	152 x 88 x 106	E
TPZ12.S	-	12	12	210	151 x 88 x 107	E
YB14.SLA	YB14.A2	12	14	210	134 x 90 x 166	B
YB14L.SLA	YB14L.A2 YB14L.B2	12	14	210	134 x 90 x 166	B
YT14B.4	-	12	12	210	151 x 70 x 147	E
TPZ14.S	-	12	14	230	150 x 87 x 110	E
YTX14.SLA	YTX14.BS	12	12	200	151 x 87 x 147	B
YB16CL.SLA	YB16CL.B	12	22	260	174 x 100 x 175	B
YTX16.SLA	YTX16.BS	12	14	230	151 x 87 x 161	B
519.13.FS	-	12	20	275	181 x 76 x 167	H
YTX20.SLA	YTX20.BS	12	18	270	175 x 87 x 156	B
YTX20L.SLA	YTX20L.BS	12	20	270	175 x 87 x 156	B
YB30L.SLA	YB30L.B	12	30	385	168 x 132 x 176	B
YB30CL.SLA	YB30CL.B	12	30	385	168 x 132 x 176	B
Y50N18L.SLA	Y50N18L.A2	12	22	350	205 x 89 x 164	D
Y60N30L.SLA	YC60.N30L.A	12	30	180	184 x 130 x 170	H

Scannez-moi !



www.proxitech.com

■ Site internet ■ Application mobile ■ Catalogue en ligne

Proxitech

Batteries Moto

**TECH
POWER**

EVOLUTION

AGM VRLA



- Batterie à remplir avant utilisation
- Sans production de gaz
- Sans entretien après activation
- Auto-décharge faible
- Montage debout uniquement
- Livraison sèche : durée de stockage plus long
- Pack acide inclus

Équivalence sans pack acide

Réf.	V	Ah	A (CCA) -18°C	Nouvelle génération	V	Ah	A (CCA) -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YTX4L.BS	12	4	50	YTX4L.SLA	12	3	50	114 x 71 x 86	B
YTX5L.BS	12	5	70	YTX5L.SLA	12	5	70	114 x 71 x 107	B
YTX7A.BS	12	7	135	YTX7A.SLA	12	6	135	151 x 88 x 94	B
YTX7L.BS	12	7	90	YTX7L.SLA	12	6	100	114 x 71 x 130	B
YTX9.BS	12	8	120	YTX9.SLA	12	8	135	151 x 88 x 107	B
YT12A.BS	12	12	175	YT12A.SLA	12	10	175	152 x 88 x 106	E
YTX12.BS	12	12	180	YTX12.SLA	12	10	185	151 x 87 x 131	B
YTX14.BS	12	14	200	YTX14.SLA	12	12	200	151 x 87 x 147	B
YTX16.BS	12	16	230	YTX16.SLA	12	14	230	151 x 87 x 161	B
YTX20L.BS	12	20	270	YTX20L.SLA	12	20	270	175 x 87 x 156	B

CONVENTIONNELLE



- Batterie à remplir avant utilisation
- Installation de l'embout de dégazage
- Entretien régulier de la batterie
- Pour la mise à niveau, utiliser uniquement de l'eau déminéralisée
- Livraison sèche : durée de stockage plus long
- Pack acide inclus (sauf cas exceptionnel indiqué)

Équivalence sans pack acide

Réf.	V	Ah	A -18°C	Nouvelle génération	V	Ah	A -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YB3L.A	12	3	32	-	-	-	-	98 x 56 x 110	C
YB3L.B	12	3	32	-	-	-	-	98 x 56 x 110	C
YB4L.B	12	4	45	YB4.SLA	12	4	50	120 x 70 x 92	B
YB5L.B	12	5	60	YB5L.SLA	12	5	60	120 x 60 x 130	B
YB7.A*	12	7	75	-	-	-	-	135 x 75 x 133	C
YB7C.A	12	7	75	-	-	-	-	130 x 90 x 116	C
YB7L.B (2)	12	7	75	YB7L.SLA	12	8	75	135 x 75 x 133	C
YB9.B	12	9	130	YB9.SLA	12	9	130	135 x 75 x 141	C
YB10L.A2	12	11	150	-	-	-	-	135 x 90 x 145	B
YB10L.B2	12	11	150	-	-	-	-	135 x 90 x 145	B
YB10L.BP	12	11	150	-	-	-	-	135 x 90 x 145	C
YB12A.A	12	12	165	-	-	-	-	134 x 80 x 160	C
YB12A.B*	12	12	165	-	-	-	-	134 x 80 x 160	C
YB12AL.A (2)	12	12	165	YB12AL.SLA	12	12	150	134 x 80 x 160	C
YB14.A2	12	14	200	YB14.SLA	12	14	210	134 x 90 x 166	B
YB14L.A2	12	14	200	YB14L.SLA	12	14	210	134 x 90 x 166	B
YB14L.B2	12	14	200	YB14L.SLA	12	14	210	134 x 90 x 166	B
YB16AL.A2	12	16	210	-	-	-	-	206 x 70 x 165	C
YB16.B	12	19	256	-	-	-	-	174 x 100 x 156	C
YB16CL.B	12	19	256	YB16CL.SLA	12	22	260	174 x 100 x 175	B
12N18.3A	12	20	246	Y50N18L.SLA	12	22	350	206 x 92 x 160	F
YB18L.A	12	18	225	-	-	-	-	180 x 90 x 162	D
Y50N18L.A2	12	20	265	Y50N18L.SLA	12	22	350	206 x 90 x 162	D
12N24.3A	12	24	338	-	-	-	-	184 x 124 x 174	A
12N24.4A	12	24	338	-	-	-	-	184 x 124 x 174	A
Y60.N24L.A	12	28	420	-	-	-	-	184 x 124 x 170	H
YC60.N30L.A	12	30	420	Y60N30L.SLA	12	30	180	186 x 130 x 171	H
YB30CL.B	12	30	300	YB30CL.SLA	12	30	385	168 x 132 x 192	B
YB30L.B	12	30	300	YB30L.SLA	12	30	385	168 x 132 x 176	B

Scannez-moi !



www.proxitech.com

* cas exceptionnel livré sans acide

■ Site internet ■ Application mobile ■ Catalogue en ligne

Proxitech