


Combinaison Microgard 1500 Plus

Réf. AN1500S



Tissu : MICROGARD® 1500 Plus

Coutures : Surjetées à trois fils alliant résistance et protection contre les particules




| Description et caractéristiques | Catégorie CE |
|--|--------------|
| Combinaison avec capuche trois pans. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Fermeture à glissière frontale avec double curseur et rabat adhésif repositionnable. | Cat III |

| Résultats de test combinaison entière | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Méthode de test | Description | Catégorie CE |
| EN ISO 13982-2 | Type 5 Test de fuite vers l'intérieur de particules* | Ljmn, 82/90 ≤ 30% Ls, 8/10 ≤ 15% |
| EN 13034 | Type 6 Test de pulvérisation de liquide à faible intensité* | Réussi |
| EN 1073-2 | Teste de fuite vers l'intérieur pour vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules* | Classe 1 de 3 |
| EN ISO 13935-2 | Résistance des coutures | Classe 3 de 6 |

* Test réalisé avec poignets, chevilles et capuche attachés aux accessoires EPI par un ruban adhésif et avec le rabat sur fermeture à glissière fermé et scellé.

| Approbations CE | |
|----------------------------------|---|
| EN ISO 13982-1 : 2004 +A1 : 2010 | Type 5 Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier contre les particules solides aéroportées |
| EN 13034 : 2005+A1 : 2009 | Type 6 Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier contre une légère pulvérisation de produits chimiques liquides |
| EN 1073-2 : 2002 | Vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules |
| EN 1149-5 : 2008 | Vêtements de protection qui dissipent l'électricité statique sur la surface interne |

Avis de sécurité : Tous les tests chimiques et les temps de passage indiqués ont été obtenus en laboratoire sur des tissus uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent présenter des temps de passage inférieurs, en particulier si elles sont usées ou endommagées. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sélectionner un vêtement, des gants, des bottes et tout autre équipement adaptés à un usage spécifique. Il lui incombe de décider de la durée d'utilisation du vêtement pour cet usage et s'il peut être nettoyé de façon adéquate pour être réutilisé. Microgard Limited n'offre aucune garantie et ne préconise pas l'utilisation de ses produits de façon autre que celle représentée dans la documentation officielle fournie avec chaque vêtement.

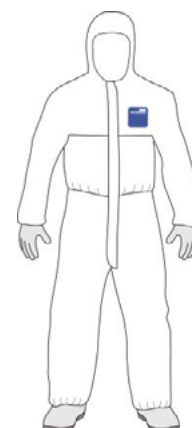

| Référence | Désignation | U.V. | Cond. |
|-----------|--|------|-------|
| AN1500S | Combinaison Microgard 1500 Plus avec capuche - S | 1 | 40 |

PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. **01 71 58 26 10** - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com